
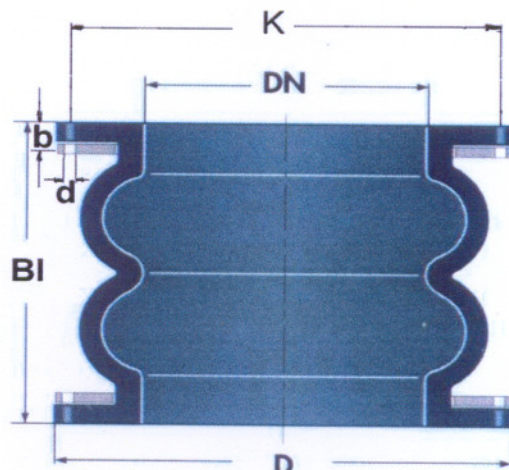


Gummikompensator

Baureihe "NT1-NT2"

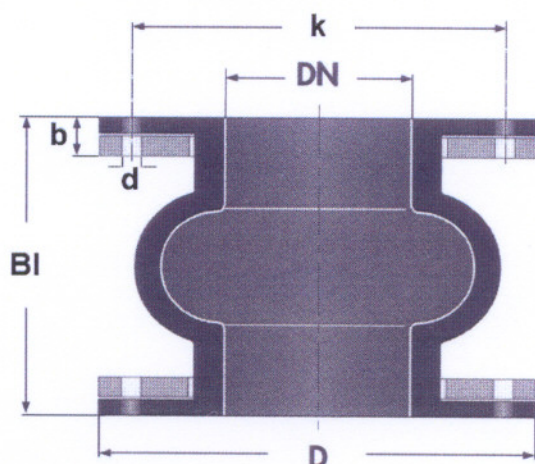

Technische Daten: NT1

Nennweite PN 10/16 mm	Nenn- druck bar	Bau- länge mm	Artikel- Bestell- Nr.	Außen- Ø D	Loch- kreis K	Loch- Ø d	Loch- zahl n	Klemm- dicke b	D e h n u n g			Gew. kg
									axial mm	later mm	angul grd	
DN 250	16	200	1.204.161.18250	405	350	23	12	28	-25/+30	30	12	19,0
DN 300	16	200	1.204.161.18300	460	400	23	12	28	-25/+30	30	10	23,0
DN 350	16	200	1.204.161.18350	520	460	23	16	28	-25/+30	30	8	28,0
DN 400	16	200	1.204.161.18400	580	515	27	16	28	-25/+30	30	7	33,0
DN 450	16	200	1.204.161.18450	640	---	---	---	28	-25/+30	30	7	36,5


Technische Daten NT2:

Nennweite PN 10/16 mm	Nenn- druck bar	Bau- länge mm	Artikel- Bestell- Nr.	Außen- Ø D	Loch- kreis K	Loch- Ø d	Loch- zahl n	Klemm- dicke b	D e h n u n g			Gew. kg
									axial mm	later mm	angul grd	
DN 250	16	300	1.304.161.18250	405	350	23	12	33	-60/+60	30	25	22,0
DN 300	16	300	1.304.161.18300	460	400	23	12	33	-60/+60	30	22	26,0
DN 350	16	300	1.304.161.18350	520	460	23	16	33	-60/+60	30	18	31,5
DN 400	16	300	1.304.161.18400	580	515	27	16	33	-60/+60	30	16	36,0
DN 450	16	300	1.304.161.18450	640	---	---	---	33	-60/+60	30	14	40,5

Andere Dimensionen siehe Baureihe K und NT

* PN 10 = Standard, PN 6 und PN 16 möglich

Eignung:

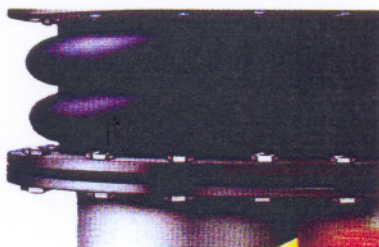

Der Gummikompensator Baureihe "NT1/NT2"

1. nimmt besonders große Bewegungen auf aus axialer, lateraler und angularer Rohrdehnung
2. mindert Körperschall nach DIN 4109
3. ist Isolator in elektr. leitfähigen Systemen
4. ist Ausbaustück an Armaturen
5. **benötigt** zur Aufnahme der axialen Reaktionskräfte **Verspannungen oder Rohr-festpunkte**

Der Gummikompensator ist als Gummiformteil mit einer synthetischen Gewebekarkasse einschließlich der Gummiflansche homogen, einteilig gefertigt. Der Kompensator wird montagefertig mit Stahl-Hinterlegflanschen geliefert. **Die Gummiflansche sind gleichzeitig Dichtung** wie Baureihe "K" und "NT"

Aufbau:

Gummiqualitäten:

1.304.161