


Eignung und Beschreibung:

Die Flanschkupplung **isoschall select fix** besteht aus zwei Stahl - Halbschalen, die mit verzinkten Schrauben außen auf den **granit** Schlauch geschraubt werden. In das Schlauchende ist ein Stahlring ein-vulkanisiert, der durch seine Profilierung eine absolut formschlüssige Kraftübertragung garantiert. Dieser Endwulst ist gleichzeitig Dichtung und gewährleistet einen absolut freien Durchgang.

Die Schlauchwand ist im Flanschbereich durchgehend (100%-iger Querschnitt, keine Medienberührung) Flanschbohrung nach DIN oder ANSI

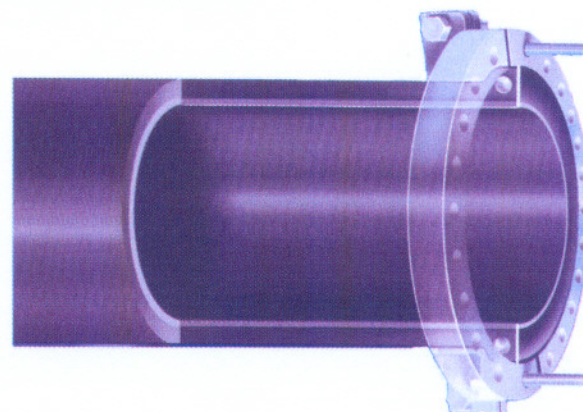


Technische Daten:

Nennweite PN 10 mm	Artikel- Bestell- Nr.	Gewicht kg	Schalen- länge mm	Flansch- stärke mm	Flansch- Ø mm
DN 50	8.862.300.30050		30	30	165
DN 65	8.862.300.30065		30	30	185
DN 80	8.862.300.30080		30	30	200
DN 100	8.862.300.30100		33	33	220
DN 125	8.862.300.30125		33	33	250
DN 150	8.862.300.30150		35	35	285
DN 200	8.862.300.30200		35	35	340
DN 250	8.862.300.30250		40	40	395
DN 300	8.862.300.30300		40	40	445
DN 350	8.862.300.30350		40	40	505
DN 400	8.862.300.30400		43	43	565

Weitere Größen bis DN 700 und 40 bar auf Anfrage

Vorteile:

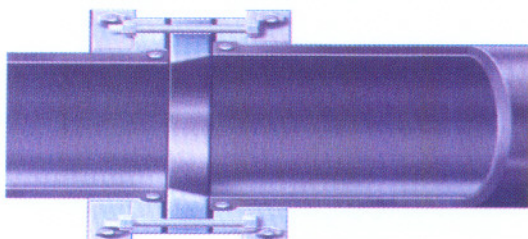

Die Montage ist einfach und schnell, die Schläuche sind leicht auswechselbar, der Flanschring ist immer wieder verwendbar. Betriebsdrücke bis 150 bar.

Reduzierungen im Schlauchstrang sind ohne weiteres Formstück mit einem konischen Flanschring möglich.

8.862.300